

SALIDA ESTANQUE CON BRIDA DE COMPRESIÓN

Conexión segura, confiable y de rápida instalación
para estanques, depósitos y tuberías.

HYDROSEAL




DESCRIPCIÓN

El adaptador de estanque está diseñado para realizar conexiones seguras y estancas en tanques, depósitos y recipientes, permitiendo la instalación de tuberías roscadas sin necesidad de soldaduras. Su sistema de brida con compresión y sello integrado garantiza una excelente resistencia a la presión y una instalación rápida y confiable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Conexión roscada hembra (NPT).
- ✓ Sistema de brida con compresión.
- ✓ Sello integrado de alta estanqueidad.
- ✓ Fabricación en materiales resistentes a la corrosión.
- ✓ Instalación rápida y sencilla.
- ✓ Disponible en tamaños de 1 1/2" a 4".

MODELOS DISPONIBLES

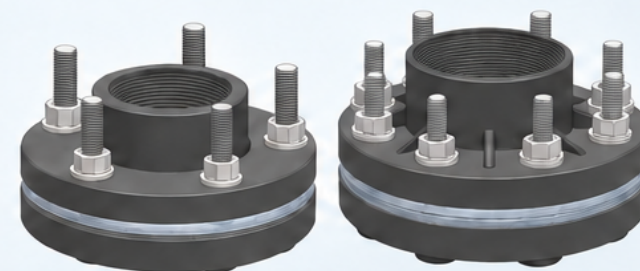

1 1/2" ~ 2"
(4 pernos)

3" ~ 4"
(8 pernos)

DIMENSIONES PRINCIPALES

Tamaño (Nominal)	E (rosca NPT)	Distancia entre centros (mm)
1 1/2"	1 1/2"	110
2"	2"	110
3"	3"	160
4"	4"	160

APLICACIONES



Estanques de agua




Depósitos industriales



Sistemas de tuberías



Procesos industriales




CONEXIÓN ROSCADA NPT

Compatibilidad con estándares internacionales.



PERNOS DE ACERO INOXIDABLE

Alta resistencia y durabilidad.



SELLO INTEGRADO

Excelente estanqueidad y resistencia química.

WWW.HYDROSEAL.CL